GEBERIT

GEBERIT
OPTION

DESIGN
MEETS
FUNCTION

GEBERIT
OPTION

Saját magunk egészen közelről: a tükörbe vetett pillantás ugyanúgy a fürdőszobához tartozik, mint a kézmosás vagy a fogmosás. Pompás, ha a világítással ellátott tükrök és a tükrös szekrények az előtte álló személyt és a körülötte lévő mosdóteret a megfelelő fényben tüntetik fel.

www.geberit.hu/option

Ez a prospektus teljes kínálatunknak egy részét tartalmazza, további termékeket honlapunkról elérhető online katalógusunkban, valamint a Geberit fürdőszobai termékcsaládok katalógusban talál.

Geberit fürdőszobai termékcsaládok katalógus

1

OPTION
TÜKRÖK VILÁGÍTÁSSAL ÉS TÜKRÖS SZEKRÉNYEK

A SIKERES FÜRDŐSZOBATERVEZÉS RAGYOGÓ PÉLDÁI

A Geberit világítással rendelkező tükrei és tükrös szekrényei a fényt oda sugározzák, ahol erre szükség van, ugyanakkor a lágy környezeti megvilágítással, hangulatos légkört is teremtenek. A kellemes - nem vakító - megvilágítás biztosítására a világítással rendelkező tükrei mindkét oldalon függőleges fénycsíkkal vannak ellátva, míg a nagyobb tükörelemek felül egy vízszintes fénycsíkkal is rendelkeznek. Ez egy kapcsolóval egyszerűen be- vagy kikapcsolható. A közvetett és közvetlen megvilágítást nyújtó Option tükrös szekrények különböző világítási lehetőségeket kínálnak. Az alsó részen található közvetett mosdómegvilágítás a finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló által aktivált irányfénnyel kapcsolódik fel. Optikailag igen meggyőző, hogy a szekrényt körben tükörfelület borítja, funkcionálisan pedig, hogy az ajtók belső tükörrel és lágyan záródó mechanizmussal vannak felszerelve. Az elegáns üvegpolcok igény szerinti magasságban állíthatók. A hajszárítóhoz, elektromos fogkeféhez vagy borotvához belső csatlakozóaljzat áll rendelkezésre. Az Option Plus-nál ezenfelül egy nagyítótükör és egy USB bemenet is beépítésre került. ←

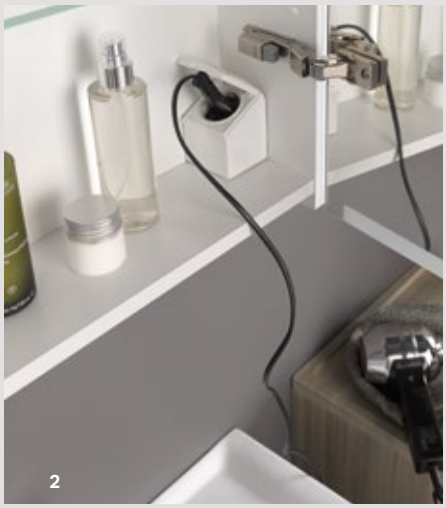
2

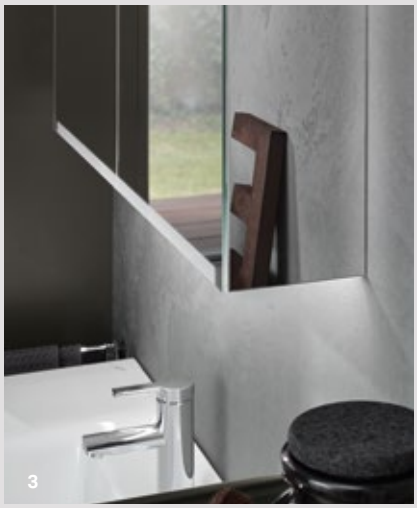
3

4

5

6

1 Optimális fürdőszobai világítás a fénycsíknak és a közvetett mosdómegvilágításnak köszönhetően. **2** Belső konnektor minden eszköz számára, ami hálózati csatlakozást igényel. **3** Az oldalakon elhelyezkedő tükrök a szekrények könnyed megjelenését tovább fokozzák. **4** Az ajtók belső oldalai is tükrökkel vannak ellátva. **5** Rendezett, egyedileg kialakított belső tér magasságban állítható üvegpolcokkal. **6** Az elegáns világítással ellátott tükrök további tervezési szabadságot nyújtanak.

OPTION PLUS
TÜKRÖS SZEKRÉNYEK

1

2

3

4

1 Belső csatlakozóaljzat USB bemenettel: a reggeli készülődés alatt is töltheti mobil eszközeit. **2** Teljes felületű LED panel a mosdótér kellemes megvilágításához. **3** Bőséges hely a kozmetikumok számára. **4** Praktikus: egy egyénileg elhelyezhető nagyítótükör. **5** Az univerzális tükrös szekrények a Geberit kerámiák és fürdőszobabútorok tökéletes kiegészítői.

GEBERIT OPTION BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, VILÁGÍTÁS FENT



Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, mechanikus kapcsoló, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 100-230 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Fényáram [lm]	**Listaár [Ft]**
500.584.00.1	Fehér	100	65	4,2	1600	**150 729**
500.585.00.1	Fehér	120	65	4,2	1600	**161 594**

GEBERIT OPTION BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, VILÁGÍTÁS MINDKÉT OLDALON



Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, mechanikus kapcsoló, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 100-230 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Fényáram [lm]	**Listaár [Ft]**
500.580.00.1	Fehér	40	65	4,2	2200	**109 993**
500.581.00.1	Fehér	50	65	4,2	2200	**114 744**
500.586.00.1	Fehér	60	65	4,2	2200	**121 533**
500.587.00.1	Fehér	70	65	4,2	2200	**126 285**
500.588.00.1	Fehér	80	65	4,2	2200	**133 762**
500.589.00.1	Fehér	90	65	4,2	2200	**138 513**

GEBERIT OPTION PLUS TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VILÁGÍTÁS



Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, fokozatmentesen szabályozható közvetlen és közvetett világítás, fűtött hátoldal tükörpárásodás ellen, touch-érzékelőkapcsoló, memóriafunkcióval, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 100-230 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Tükörfűtés teljesítmény-felvétel [W]	Fényáram [lm]	**Listaár [Ft]**
501.070.00.1	Eloxált alumínium	40	70	3,5	14	17,5	1876	**245 792**
501.071.00.1	Eloxált alumínium	60	70	3,5	21	36	2796	**255 295**
501.072.00.1	Eloxált alumínium	75	70	3,5	26	36	3495	**275 663**
501.073.00.1	Eloxált alumínium	90	70	3,5	32	53,5	4184	**296 031**
501.074.00.1	Eloxált alumínium	120	70	3,5	42	53,5	5544	**336 767**

GEBERIT OPTION TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS KÉT AJTÓVAL



Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, közvetett megvilágítás, touch-érzékelőkapcsoló felső és alsó lámpákhoz, hálózati csatlakozó aljzat, külső oldalak tükörrel, két ajtóval, ajtók mindkét oldalon tükörrel, áthelyezhető üvegpolcok, rejtett fogantyú, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Fényáram közvetett [lm]	**Listaár** [Ft]
500.582.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	60	70	15	9,65	CEE 7/3 (védőérintkezős)	935	350	**293 318**
500.205.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	75	70	15	12,35	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1190	455	**260 721**
500.583.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	90	70	15	15,05	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1445	560	**332 691**

GEBERIT OPTION BASIC TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS KÉT AJTÓVAL



Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, mechanikus kapcsoló, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, két ajtóval, ajtók mindkét oldalon tükörrel, áthelyezhető üvegpolcok, csatlakozóaljzat bal vagy jobboldalt alulra szerelve, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	**Listaár** [Ft]
500.257.00.1	Test: matt fehér / melaminbevonatú Ajtók: belső és külső tükörrel	50	67,7	18	9	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1170	**172 460**
500.258.00.1	Test: matt fehér / melaminbevonatú Ajtók: belső és külső tükörrel	56	67,7	18	10	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1300	**179 249**
500.273.00.1	Test: matt fehér / melaminbevonatú Ajtók: belső és külső tükörrel	60	67,7	18	11	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1430	**183 325**

GEBERIT OPTION TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS HÁROM AJTÓVAL



Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, áthelyezhető üvegpolcok, közvetett megvilágítás, touch-érzékelőkapcsoló felső és alsó lámpákhoz, hálózati csatlakozó aljzat, külső oldalak tükörrel, nedvességtűrő, három ajtóval, ajtók mindkét oldalon tükörrel, jobboldali középső ajtóütköző, rejtett fogantyú, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Fényáram közvetett [lm]	**Listaár** [Ft]
500.207.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	120	70	15	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1995	770	**327 265**

GEBERIT OPTION PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS KÉT AJTÓVAL



Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, két ajtóval, áthelyezhető üvegpolcok, közvetett megvilágítás, touch-érzékelőkapcsoló felső és alsó lámpákhoz, hálózati csatlakozó aljzat, USB-csatlakozás, ajtók mindkét oldalon tükörrel, külső oldalak tükörrel, hátoldal tükörrel, nagyítótükör, mágneses tartó, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 220–240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Fényáram közvetett [lm]	**Listaár** [Ft]
500.593.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	60	70	17,2	10	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1050	350	**302 820**
500.206.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	75	70	17,2	12,25	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1260	455	**336 767**

GEBERIT OPTION PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS HÁROM AJTÓVAL



Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, három ajtóval, áthelyezhető üvegpolcok, közvetett megvilágítás, touch-érzékelőkapcsoló felső és alsó lámpákhoz, hálózati csatlakozó aljzat, USB-csatlakozás, ajtók mindkét oldalon tükörrel, külső oldalak tükörrel, hátoldal tükörrel, nagyítótükör, nedvességtűrő, mágneses tartó, jobboldali középső ajtóütköző, rejtett fogantyú, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 220–240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Fényáram közvetett [lm]	**Listaár** [Ft]
500.594.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	90	70	17,2	14,5	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1470	560	**457 625**
500.592.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	120	70	17,2	19	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1890	770	**533 671**

GEBERIT NAGYÍTÓTÜKÖR

Tulajdonságok
Öntapadó nagyítótükör minden tükörhöz és magas szekrényhez, háromszoros nagyítással

Cikkszám	Külső átmérő [cm]	**Listaár** [Ft]
510100000	14,5	**12 291**

GEBERIT OPTION PLUS SQUARE TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT MEGVILÁGÍTÁSSAL



ÚJ

Elérhető 2023.04.01-től

Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi feszültség 24 V DC, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Tükörfűtés teljesítmény-felvétel [W]	Fényáram (max./ fent/lent) [lm]	Fényáram, fent [lm]	Fényáram, lent [lm]	**Listaár** [Ft]
502.780.00.1	eloxált alumínium	40	70	3,2	14,8	17,5	1110	900	210	**247 173**
502.780.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	40	70	3,2	14,8	17,5	1110	900	210	**254 311**
502.781.00.1	eloxált alumínium	60	70	3,2	22,3	36	1710	1380	330	**256 096**
502.781.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	60	70	3,2	22,3	36	1710	1380	330	**263 234**
502.782.00.1	eloxált alumínium	75	70	3,2	28	35	2160	1740	420	**277 512**
502.782.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	75	70	3,2	28	35	2160	1740	420	**286 435**
502.783.00.1	eloxált alumínium	90	70	3,2	33,6	53,5	2610	2100	510	**296 250**
502.783.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	90	70	3,2	33,6	53,5	2610	2100	510	**305 173**
502.784.00.1	eloxált alumínium	105	70	3,2	45	53,5	3420	2760	660	**312 312**
502.784.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	105	70	3,2	45	53,5	3420	2760	660	**321 235**
502.785.00.1	eloxált alumínium	120	70	3,2	39,3	53,5	3000	2400	600	**337 297**
502.785.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	120	70	3,2	39,3	53,5	3000	2400	600	**346 220**
502.786.00.1	eloxált alumínium	135	70	3,2	50,6	52,5	3900	3120	780	**384 590**
502.786.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	135	70	3,2	50,6	52,5	3900	3120	780	**394 405**
502.787.00.1	eloxált alumínium	160	70	3,2	60,1	89,5	4650	3720	930	**432 775**
502.787.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	160	70	3,2	60,1	89,5	4650	3720	930	**446 160**

GEBERIT OPTION BASIC SQUARE TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, VILÁGÍTÁS FELÜL



ÚJ

Elérhető 2023.04.01-től

Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály II., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, LED-világítás élettartama 30000 h, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	**Listaár [Ft]**
502.803.00.1	eloxált alumínium	40	70	3,2	5	499	**83 878**
502.804.00.1	eloxált alumínium	50	70	3,2	6	539	**87 447**
502.805.00.1	eloxált alumínium	60	70	3,2	8	702	**92 801**
502.806.00.1	eloxált alumínium	70	70	3,2	9	881	**96 371**
502.807.00.1	eloxált alumínium	80	70	3,2	10	991	**100 832**
502.808.00.1	eloxált alumínium	90	70	3,2	12	1152	**104 401**
502.809.00.1	eloxált alumínium	100	70	3,2	12	1273	**114 217**
502.810.00.1	eloxált alumínium	120	70	3,2	14	1363	**122 248**
502.811.00.1	eloxált alumínium	140	70	3,2	16	1533	**130 279**

GEBERIT OPTION BASIC SQUARE TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, VILÁGÍTÁS FELÜL



ÚJ

Elérhető 2023.04.01-től

Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály II., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, LED-világítás élettartama 30000 h, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	**Listaár [Ft]**
502.812.00.1	eloxált alumínium	60	90	3,2	7	702	**111 540**
502.813.00.1	eloxált alumínium	80	90	3,2	10	991	**120 463**
502.814.00.1	eloxált alumínium	100	90	3,2	12	1273	**133 848**
502.815.00.1	eloxált alumínium	120	90	3,2	14	1363	**150 802**
502.816.00.1	eloxált alumínium	140	90	3,2	16	1533	**167 756**

GEBERIT OPTION KÖR ALAKÚ TÜKÖR, KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT MEGVILÁGÍTÁSSAL



ÚJ

Elérhető 2023.04.01-től

Tulajdonságok
Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály II., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Külső átmérő [cm]	Mé [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	**Listaár** [Ft]
502.796.00.1	eloxált alumínium	50	3,5	38,9	2925	**169 541**
502.797.00.1	eloxált alumínium	60	3,5	48,8	3627	**191 849**
502.798.00.1	eloxált alumínium	75	3,5	62,2	4680	**218 618**
502.799.00.1	eloxált alumínium	90	3,5	77,7	5850	**249 850**

GEBERIT OPTION OVÁLIS TÜKÖR, KÖZVETETT MEGVILÁGÍTÁSSAL



ÚJ

Elérhető 2023.04.01-től

Tulajdonságok
Vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezhető, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály II., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, LED-világítás élettartama 30000 h, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	**Listaár** [Ft]
502.800.00.1	acél	60	80	3	23	850	**124 925**

GEBERIT MÁGNESES TARTÓ



Tulajdonságok
Minden mosdószekrényhez és magas szekrényhez, öntapadó

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
510010000	Eloxált alumínium	10	2	0,5	**11 678**

GEBERIT HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ ALJZAT



Tulajdonságok
Beépíthető mosdószekrénybe vagy magas szekrénybe, névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501020000	Antracit	5,9	7,8	5,3	**22 406**

GEBERIT HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ ALJZAT USB-CSATLAKOZÁSSAL



Tulajdonságok
Beépíthető mosdószekrénybe vagy magas szekrénybe, különböző készülékek feltöltéséhez, névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz, 5 V DC / max. 1 A USB csatlakozás

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501030000	Antracit	5,9	7,8	5,3	**28 658**

A feltüntetett árak 2023. január 16-tól érvényes javasolt fogyasztói árak.
Az árak, a kínálat és az adatok visszavonásig érvényesek.

Geberit Kft.
Office Garden II.
Budapest
Alíz utca 2.
1117

T: 06 1 204 4187
sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu

HU/23.01. © Geberit Kft.